



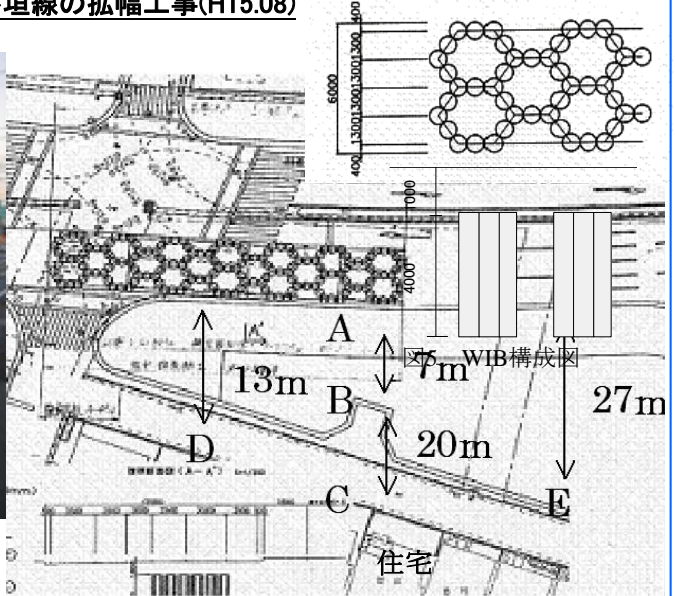

WIB工実施例 3:大阪府都市計画道路諸福-谷垣線の拡幅工事(H15.08)

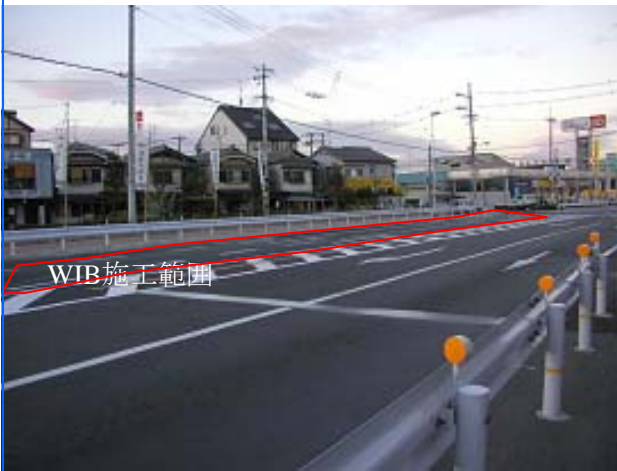


☆バイパス道路工事に際して、輸送サービス業者の大型トラックの搬入・搬出時の交通振動対策としてWIB工法を実施した。

☆近隣住家への減振効果はWIBの施工前後の計測から大きな減振効果を得た。

☆振動成分では、広帯域にわたって減振効果を発揮している。

☆環境振動レベル計測値は、WIBの施工前は住家位置では、人体知覚ラインを上回っていたが、WIB施工後は下回っている。

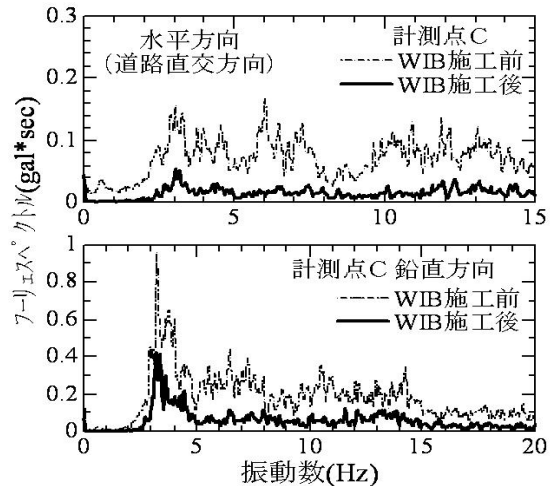

ハニカムWIB減振効果

